


Accesorios opcionales

Impresora-Fotocopiadora Multifunción Láser Blanco y Negro

Ricoh MP 7503

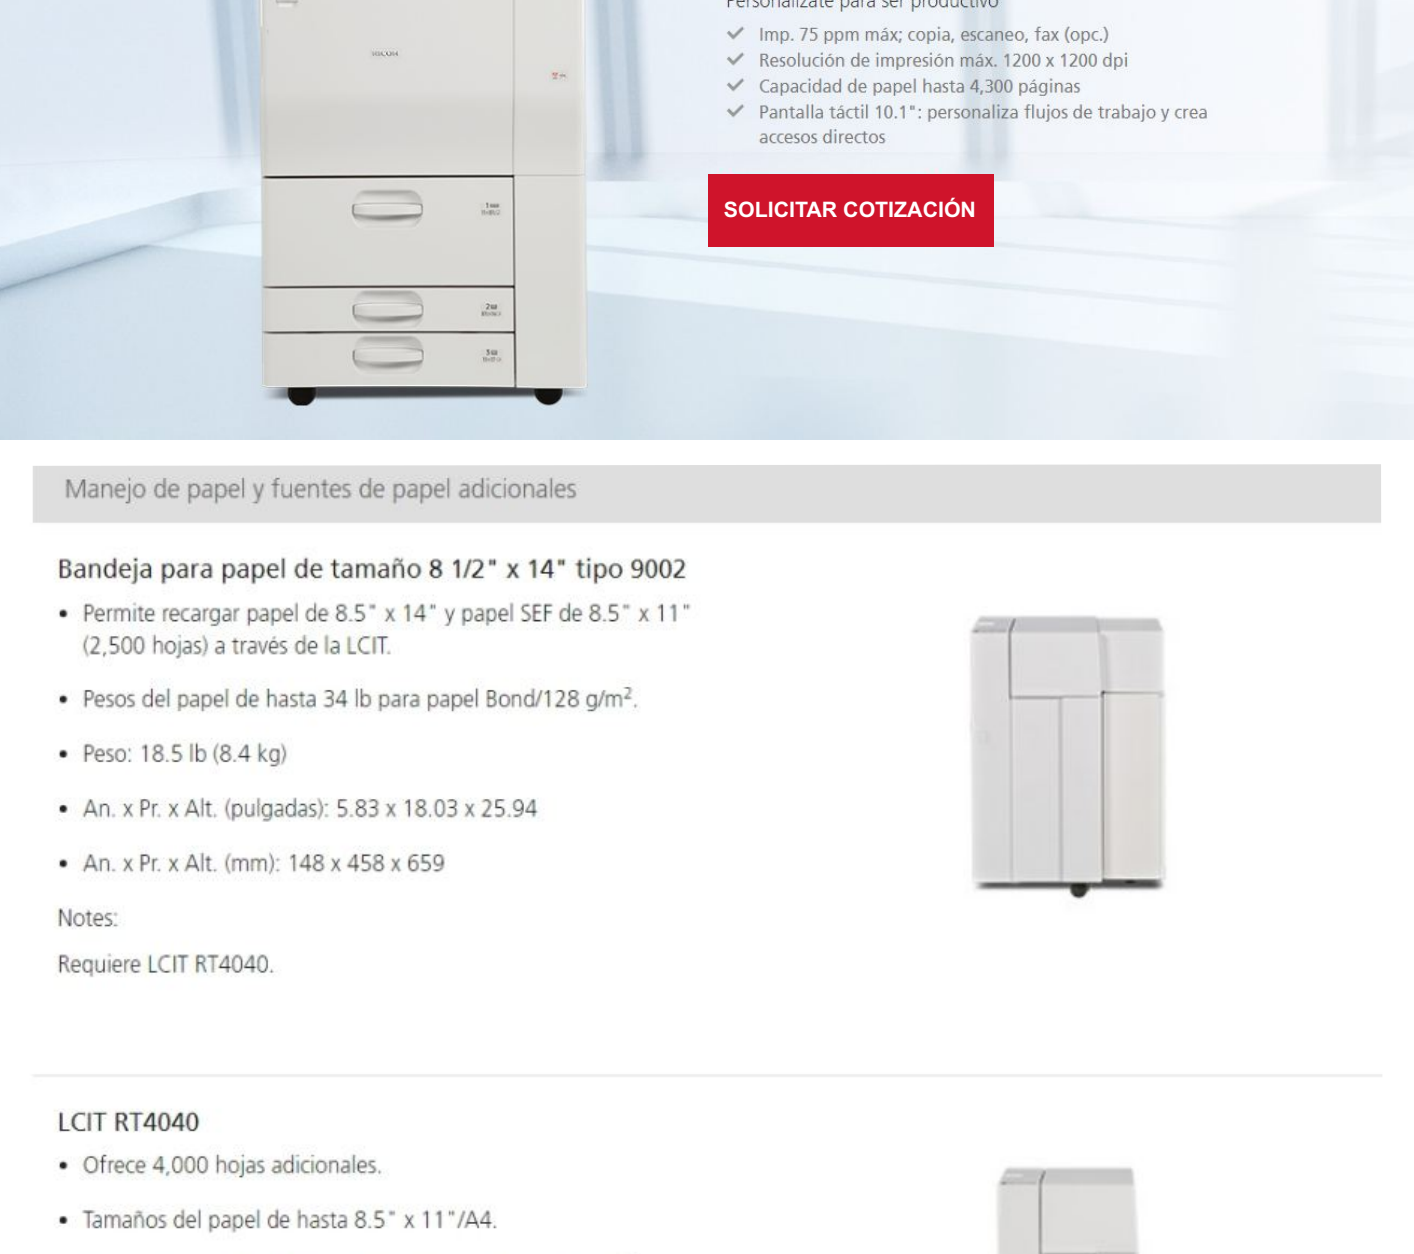

MP 7503

Impresora multifunción láser en blanco y negro

- Personalízate para ser productivo
- ✓ Imp: 75 ppm máx copia, escaneo, fax (opc.)
- ✓ Resolución de impresión máx: 1200 x 1200 dpi
- ✓ Capacidad de papel: hasta 4,300 páginas
- ✓ Pantalla táctil 10.1": personaliza flujos de trabajo y crea accesos directos

SOLICITAR COTIZACIÓN

Manejo de papel y fuentes de papel adicionales

Bandeja para papel de tamaño 8 1/2" x 14" tipo 9002

- Permite recargar papel de 8.5" x 14" y papel SEF de 8.5" x 11" (2,500 hojas) a través de la LCIT.
- Peso del papel de hasta 34 lb para papel Bond/128 g/m².
- Peso: 18.5 lb (8.4 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 5.83 x 18.03 x 25.94
- An. x Pr. x Alt. (mm): 148 x 458 x 659

Notes:
Requiere LCIT R14040.



LCIT R14040

- Ofrece 4,000 hojas adicionales.
- Tamaños del papel de hasta 8.5" x 11"/A4.
- Peso del papel de hasta 34 lb para papel Bond/128 g/m².
- Peso: 44.1 lb (20 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 12.36 x 18.03 x 25.94
- An. x Pr. x Alt. (mm): 314 x 458 x 659



Soporte para hojas con pestañas tipo 9002

- Se requiere para alimantar hojas con pestañas de la bandeja 2 o la bandeja 3.

Unidad de bandeja de 11" x 17" tipo 9001

- Permite recargar papel de 11" x 17"/A3 o papel de 8.5" x 14" desde la bandeja en tandem 1, que normalmente está preparada para 8.5" x 11"/A4.
- Capacidad de bandeja de hasta 1,000 hojas.
- Peso de papel de hasta 34 lb para papel Bond/128 g/m².



Opciones de fax

Opción de fax tipo M25

- Habilita servicios de fax: 33.6 Kbps, velocidad de transmisión de aproximadamente 2 segundos, JBIG estándar y memoria estándar de 320 páginas. Incluye fax por Internet estándar (IT.57), Fax por LAN, Fax por IP (T.38), reenvío de fax a email y función de fax sin papel.



Unidad de conexión de fax tipo M25

- Permite que los usuarios envíen y reciban faxes desde máquinas secundarias (hasta 6) a través de la impresora multifunción principal. Se comunica por la red con la unidad que tiene la opción de fax.

Notes:
Se requiere opción de fax tipo M25.

Unidad de interfaz G3 tipo M25

- Añade una línea de fax adicional. Se pueden agregar hasta dos líneas para un máximo de tres líneas.

Notes:
Se requiere la opción de fax tipo M25.



Unidad de memoria de fax de 64 MB tipo M25

- Expansión de la memoria, que ofrece una memoria adicional de 64 MB para funciones de facsimil.

Notes:
Se requiere la opción de fax tipo M25 y unidad de interfaz G3 tipo M25.

Opciones de finalizado

Bandeja de fotocopia tipo 9002

- Selecciona la bandeja de fotocopia para 500 hojas si no requiere un finalizado avanzado que incluye función de engrapado, perforación, plegado o creación de cuadernillo.
- Cuando se configura con esta opción, las hojas salen boca abajo en una pila prolija.
- Peso: 1.65 lb (.75 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 12.9 x 16.2 x 3.1
- An. x Pr. x Alt. (mm): 328 x 411 x 79

Notes:

La bandeja de fotocopia tipo 9002 no se puede instalar con el finalizador SR4120, el finalizador con función de encuadernado SR4130, el finalizador SR4080, la bandeja del intercalador de portadas C14030, la bandeja del intercalador de portadas C14040, el buzón CS4010, unidad de plegado múltiple FD4000 ni con ninguna opción relacionada.



Bandeja del intercalador de portadas C14030

- Solo compatible con el finalizador SR4080.
- Permite que se carguen portadas preimpresas e insertos en el flujo de trabajo de finalización con solo tocar un botón. Esta opción elimina la necesidad de la inserción manual fuera de línea que consume tiempo y reduce el desgaste de los originales.

- Peso: 26.46 lb (12 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 4 x 23.62 x 23.62
- An. x Pr. x Alt. (mm): 102 x 600 x 600

Notes:

- Se debe instalar el siguiente finalizador para añadir esta opción: Finalizador SR4080.
- La bandeja del intercalador de portadas C14030 no se puede instalar con la bandeja del intercalador de portadas C14040, la bandeja de fotocopia tipo 9002, el finalizador SR4120, el finalizador con función de encuadernado SR4130, el buzón CS4010 ni con ninguna opción relacionada.



Bandeja del intercalador de portadas C14040

- Solo compatible con el finalizador SR4120 o el finalizador con función de encuadernado SR4130.

- Intercalador de portada simple que permite que se carguen portadas preimpresas e insertos en el flujo de trabajo de finalización con solo tocar un botón. Esta opción elimina la necesidad de la inserción manual fuera de línea que consume tiempo y reduce el desgaste de los originales.

- Peso: 26.46 lb (12 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 4 x 23.62 x 23.62
- An. x Pr. x Alt. (mm): 102 x 600 x 600

Notes:

La bandeja del intercalador de portadas C14040 no se puede instalar con la bandeja del intercalador de portadas tipo C14020, el finalizador SR4080, la bandeja de fotocopia tipo M26, el buzón CS4010 ni con ninguna opción relacionada.



Bobina para troquelador C4 ovalado de 43-47 orificios

- Este troquelador admite una encuadernación de anillos de 43 o 47 orificios.

Notes:
1. Solo puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.

- Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.



Bobina para troquelador C4 redondo de 43-47 orificios

- Este troquelador admite una encuadernación de bobina de 43 o 47 orificios.

Notes:
1. Solo puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.

- Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.



Buzón CS4010

- El buzón de 9 niveles ofrece a los grupos de trabajo la capacidad de separar y apilar la producción de documentos a los niveles designados directamente desde el controlador de la impresora. Esta opción ayuda a mantener los flujos de trabajo ágiles y organizados.

- Peso: 33 lb (15 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 21.26 x 23.62 x 25.98
- An. x Pr. x Alt. (mm): 540 x 600 x 660

Notes:

- Se requiere uno de los siguientes finalizadores: SR4120 o finalizador con función de encuadernado SR4130.
- El buzón CS4010 no se puede instalar con el finalizador SR4080, la bandeja de fotocopia tipo M26, la bandeja del intercalador de portadas C14030 ni la bandeja del intercalador de portadas C14040.



Finalizador con función de encuadernado SR4130

- El finalizador con función de encuadernado para 2,000 hojas permite que los documentos gruesos tengan un finalizado profesional con foliado, impresión doble faz y cuadernillos plegados con grapas.

- Se pueden encuadernar con grapas hasta 20 hojas.

- También ofrece función de engrapado multiposicional de 65 hojas, función de engrapado de diferentes tamaños, perforación opcional y compaginación con clasificación/cambio.

- Peso: 128.7 lb (58 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 25.9 x 28.7 x 38.6
- An. x Pr. x Alt. (mm): 658 x 729 x 980

Notes:

El finalizador con función de encuadernado SR4130 no se puede instalar con la bandeja de fotocopia tipo M26, el finalizador SR4120, el finalizador con función de encuadernado SR4130 ni con ninguna opción relacionada.



Finalizador SR4080

- Este finalizador para 3,000 hojas es ideal para oficinas que producen sets de documentos compaginados y engrapados. Ofrece función de engrapado multiposicional de 100 hojas, función de engrapado de diferentes tamaños, perforación opcional y compaginación con clasificación/cambio.

- Peso: 150 lb (68 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 31.5 x 28.7 x 38.6
- An. x Pr. x Alt. (mm): 800 x 729 x 980

Notes:

El finalizador SR4080 no se puede instalar con la bandeja de fotocopia 9002, el finalizador SR4120, el finalizador con función de encuadernado SR4130, la bandeja del intercalador de portadas C14040, el buzón CS4010 ni con ninguna opción relacionada.



Finalizador SR4120

- Este finalizador para 3,000 hojas es ideal para oficinas que producen sets de documentos compaginados y engrapados. Ofrece función de engrapado multiposicional de 65 hojas, función de engrapado de diferentes tamaños, perforación opcional y compaginación con clasificación/cambio.

- Peso: 83.7 lb (38 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 25.9 x 28.7 x 38.6
- An. x Pr. x Alt. (mm): 658 x 729 x 980

Notes:

El finalizador SR4120 no se puede instalar con la bandeja de fotocopia tipo M26, el finalizador SR4120, el finalizador con función de encuadernado SR4130 ni con ninguna opción relacionada.



GBC StreamPunch Ultra MP

- El perforador GBC StreamPunch Ultra MP usa una variedad de troqueladores que se intercambian fácilmente para perforar documentos en línea una variedad de diferentes estilos de encuadernación. Las hojas se perforan al instante sin reducir la producción en general; además, se entregan a la bandeja de desplazamiento del sistema en pilas perforadas limpiamente.

- Peso: 210 lb (95 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 18 x 29 x 40
- An. x Pr. x Alt. (mm): 457 x 737 x 1,016

Notes:

- Finalizador SR4080 requerido.
- Opción de perforación que pueden reemplazar los clientes.
- Exige al menos un troquelador GBC StreamPunch Ultra.



Kit de perforación 2/3 tipo 1075

- Unidad de perforación opcional para finalizador SR4080.

Notes:

Esta opción no se puede instalar con el finalizador SR4120 ni con el finalizador con función de encuadernado SR4130.

Troquelador de 3, 5, 7 orificios

- Este troquelador admite una encuadernación de anillos de 3, 5 y 7 orificios.

Notes:

- Solo puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.
- Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.




Troquelador GBC de 21-23 orificios Wirebind

- Este troquelador admite una encuadernación de 21 o 23 orificios para espiral de alambre doble 2:1.

Notes:

- Solo puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.
- Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.



Troquelador GBC de 3 orificios

- Este troquelador admite una encuadernación de anillos de 3 orificios.

Notes:

- Solo puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.
- Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.



Troquelador GBC de 3 orificios de 8 mm HD

- Este troquelador admite una encuadernación de anillos de 3 orificios.

Notes:

- Solo puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.
- Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.



Troquelador GBC de con bobina redonda de 44 orificios

- Este troquelador admite una encuadernación de bobina de 43 o 44 orificios.

Notes:

- Solo puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.
- Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.



Troquelador GBC para encuadernación con canutillo de 19 orificios HD

- Este troquelador admite una encuadernación de 19 orificios.

Notes:

- Solo puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.
- Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.



Troquelador GBC para encuadernación con canutillo de 19, 20, 21 orificios

- Este troquelador admite una encuadernación Cerlox de 19, 20 o 21 orificios.

Notes:

- Solo puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.
- Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.




Troquelador GBC VB LTR

- Este troquelador admite una encuadernación Velobind de 11 orificios.

Notes:

- Solo se puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.
- Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.




Troquelador GBC W3 Wirebind cuadrado de 32-34 orificios

- Este troquelador admite una encuadernación de 32 o 34 orificios para espiral de alambre doble 3:1.

Notes:

- Solo se puede instalar uno por vez dentro de GBC StreamPunch Ultra MP.
- Solo para usar con GBC StreamPunch Ultra MP.



Unidad de plegado múltiple FD4000

- Brinda un plegado en línea automático del documento con la capacidad de ofrecer un producto plegado en seis diseños: plegado estándar (recto), plegado medio, carta plegado interno (trípico), carta plegado externo (trípico), plegado puente, doble paralelo (cuatro caras) y plegado en Z. La unidad de plegado múltiple es ideal para compañías que desean producir documentos con acabado profesional como boletines informativos, folletos, menús y material de marketing en la misma oficina.

- Peso: 208.82 lb (92 kg)
- An. x Pr. x Alt. (pulgadas): 18.5 x 28.7 x 38.6
- An. x Pr. x Alt. (mm): 470 x 729 x 980

Notes:

Se requiere uno de los siguientes finalizadores: SR4120 o finalizador con función de encuadernado SR4130.

Unidad emparejadora de salida tipo 9002B

- Alinea y apila la producción entregada al finalizador SR4080.

Notes:

Esta opción no se puede instalar con el finalizador SR4120 ni con el finalizador con función de encuadernado SR4130.

Unidad emparejadora de salida tipo M25

- Alinea y apila la producción entregada al finalizador SR4120, finalizador SR4230 o finalizador con función de encuadernado SR4130.

Notes:

Esta opción no se puede instalar con el finalizador SR4080.

Opciones de impresión/escaneo

Convertor de formatos de archivo tipo M19

- Se requiere para convertir formatos y analizar a documentos del escritorio almacenados a través del modo de copia o impresión.

Notes:

El convertor de formatos de archivo tipo M19 no se puede instalar con las siguientes opciones: placa de interfaz IEEE 1284 tipo M19, la unidad de interfaz IEEE 802.11 algn tipo M19 ni el panel USB extendido tipo M19.

*Excepción: el convertor de formatos de archivo tipo M19 se puede instalar con las siguientes opciones en los modelos MP, C4504ex o MP C6004ex: placa de interfaz IEEE 1284 tipo M19, unidad de interfaz IEEE 802.11 algn tipo M19 o panel USB extendido tipo M19.

Opción de HotSpot integrado tipo S

- Se requiere para habilitar HotSpot Printing. Servicio de suscripción a HotSpot Printing por un año.

Opción de impresión directa de XPS tipo M25

- Esta opción permite la impresión directa de documentos en formato XPS.

Panel USB extendido tipo M19

- Se requiere para la impresión desde un puerto USB tipo B.

Notes:

El panel USB extendido tipo M19 no se puede instalar con la placa de interfaz IEEE 1284 tipo M19, la unidad de interfaz IEEE 802.11 algn tipo M19 ni el convertor de formatos de archivo tipo M19.

Placa de interfaz IEEE 1284 tipo M19

- Para entornos que requieren conectividad paralela.

- Permite la conexión del dispositivo con equipos informáticos heredados.

Notes:

La placa de interfaz IEEE 1284 tipo M19 no se puede instalar con la unidad de interfaz IEEE 802.11 algn tipo M19, el convertor de formatos de archivo tipo M19 ni el panel USB extendido tipo M19.

Unidad de interfaz IEEE 802.11 algn tipo M19

- Esta opción le permite conectar el dispositivo a una LAN inalámbrica IEEE 802.11 algn.

Notes:

La unidad de interfaz IEEE 802.11